


# Modes d'installation


## □ Cube suspendu par un angle

La suspension du cube sera assurée par une annerette textile et un câble en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm), muni d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.




## □ Cube suspendu à l'horizontale

La suspension du cube sera assurée par un arceau en acier laqué et des câbles en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.




## □ Cône 500 suspendu

La suspension du cône sera assurée par un anneau et par un câble en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.




## □ Totem suspendu

La suspension du totem sera assurée par un arceau en acier laqué et des câbles en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.



# Mode d'installation

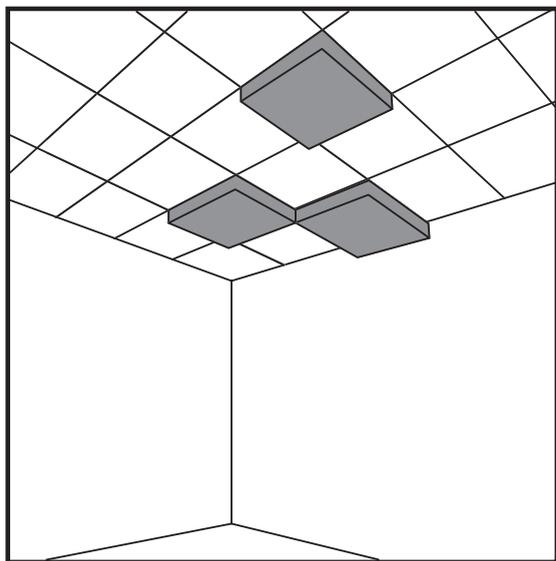

## **Insérés dans le faux-plafond**

Pour faciliter la pose, les pavés ne seront de préférence pas posés côte à côte, ni en périphérie du faux plafond.