


acoutech industries

acouFoam

Unser acouFoam Hochleistungs-Akustikschaumstoff ist ein einzigartiger Allrounder, welcher viele Anforderungen in Bau und Industrie erfüllt, wodurch das Material vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Durch die gegebene Struktur können bspw. effizient absorbierende Volumenabsorber eingesetzt werden und folglich die Nachhallzeit auch in grossen Räumen und Hallen in den Norm Bereich gebracht werden.

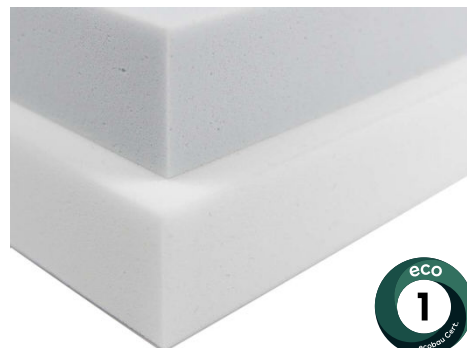

Technische Eigenschaften

Material	Basotect G+ / Basotect B – Melaminharzschaumstoff (duroplastischer Schaumstoff)
Farbe	weiss, hellgrau oder farbig Oberflächen-veredelt
Raumgewicht	ca. 5,5 – 7,5 kg/m³ nach EN ISO 845
Formate	• 2400x1200x500mm (Grossblock) • 2100x1200x500mm (Kleinblock) • 1000x500x50/70mm (Standardplatte) • 625x625x50/70mm (Standard-Rasterdeckenplatte) • 1200xØ150/230mm (Standardzylinder) • 400x400x400mm (Standardwürfel)
Varianten	nicht selbstklebend, selbstklebend, mit Oberflächenbeschichtung
Montage	• Direktmontage durch Verklebung an Wand und Decke • Abhängung per Seilsystem • flexible Montage per Magnetsystem
Brandverhalten	RF2; B1 schwer entflammbar DIN 4102-1; EN 13501; UL 94
Zugfestigkeit	>100 kPa ISO 1798
Bruchdehnung	>18 % ISO 1798
Toleranzen	Masstoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 – P3
Zertifizierungen/ Prüfungen	Ecobau / Minergie-Eco Zert., ÖKO-TEX Standard 100, VDI 6022; SWKI VA 104-01; SWKI99-3; VDI 3803; ÖNORM H 6021


Schallabsorptionsgrad von acouFoam Akustikplatten im Hallraum gem. DIN EN ISO 354

Volumen Prüfraum: 199,60 m³

Prüffläche B x H: 3940mm x 3000mm (= ca. 12,0 m²)

Gemessen: α_s Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Schallabsorptionsgrad acouFoam in Abhängigkeit von der Materialdicke

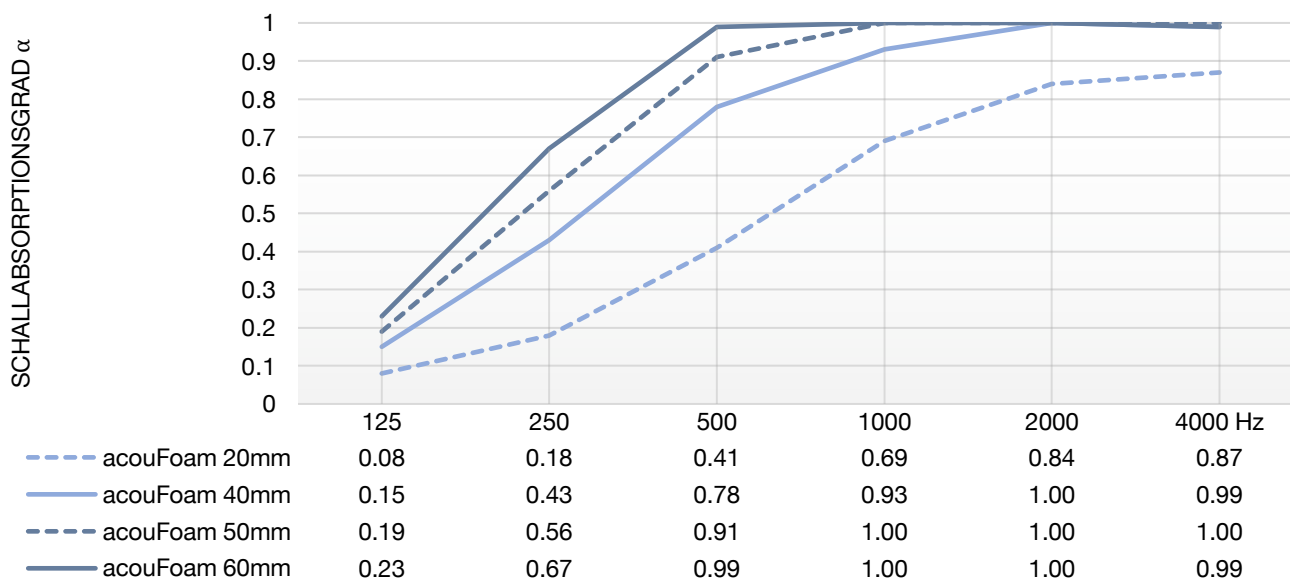

Die angegebenen Werte beziehen sich auf vorliegende Daten und wurden nach bestem Wissen vermerkt.
Änderungen bleiben vorbehalten.