


Coefficiente di assorbimento acustico dei assorbitore ignifugo VITRO NOFLAME nella sala di riverberazione secondo DIN EN ISO 354

Volume della sala prove: 199.60 m³
 Area di prova: 10.5m²
 Regolamento di prova: Modelli E-65 (spessore del materiale 60 mm) ed E-80 (spessore del materiale 45 mm) secondo la norma ISO 354
 Misurato: Coefficient d'absorption acoustique selon ISO 354

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
VITRO NOFLAME 45mm	0.23	0.78	0.95	0.85	0.84	0.80
VITRO NOFLAME 60mm	0.31	0.77	1.01	0.94	0.97	0.95

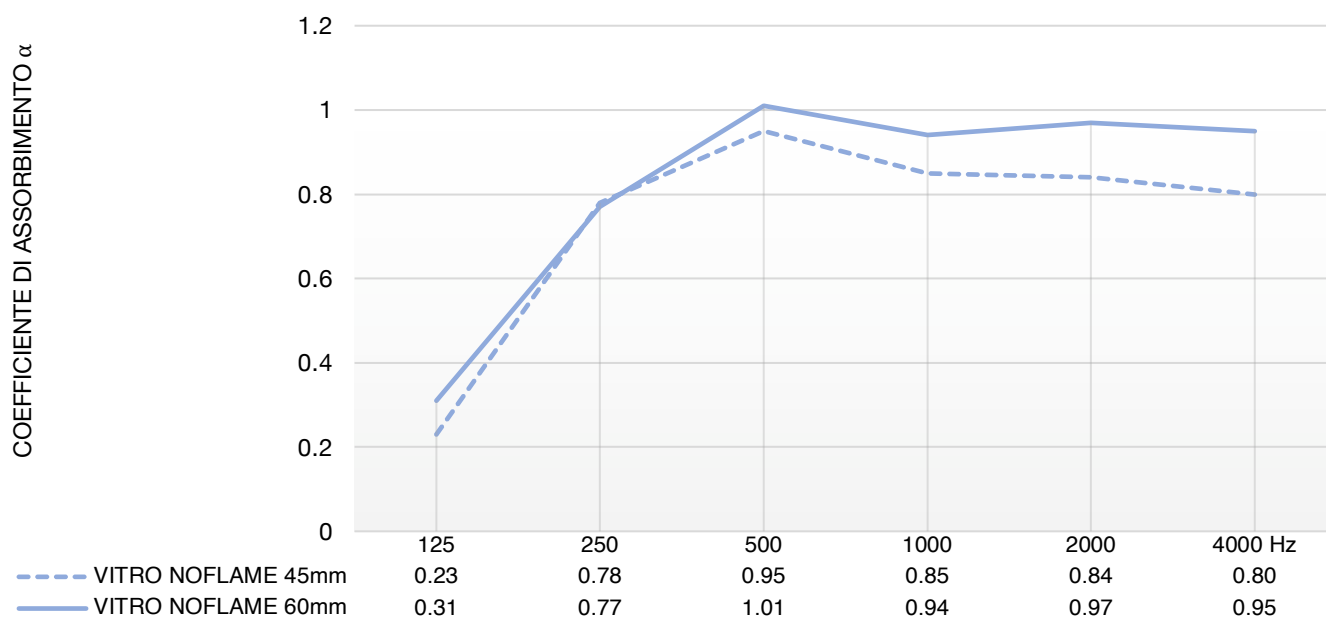

I valori tecnici indicati si basano su test recenti e su dati empirici. Essi hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche del prodotto in senso giuridico.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'ambito dello sviluppo del prodotto.