

acoutech industries

acouFoam assorbitore cubico

La nostra schiuma acustica ad alte prestazioni acouFoam è un prodotto unico nel suo genere, che soddisfa molti requisiti nell'edilizia e nell'industria, aprendo un'ampia gamma di applicazioni possibili per questo materiale. Grazie alla sua struttura, ad esempio, è possibile utilizzare assorbitori di volume ad alta efficienza e, di conseguenza, portare il tempo di riverberazione all'interno della gamma standard anche in stanze e sale di grandi dimensioni.



Caratteristiche tecniche


Materiale / Struttura	Basotect G+ / Basotect B - schiuma di melamina / schiuma termoidurente a celle aperte
Colori	• Senza rivestimento in tessuto: bianco, grigio chiaro o colorato • Con rivestimento in tessuto: secondo la collezione colori
Densità apparente/ Peso specifico	circa 5,5 - 7,5 kg/m³ secondo EN ISO 845
Resistenza alla trazione	>100 kPa ISO 1798
Allungamento a rottura	>18 % ISO 1798
Formati	• Lunghezze: 1200mm, 1000mm, 500mm • Diametri: ø150mm, ø230mm → ulteriori formati su richiesta
Tolleranze	tolleranze dimensionali secondo DIN 7715 Parte 5 - P3
Comportamento al fuoco	• Svizzera (AEAI): RF2 (difficilmente infiammabile) • Germania (DIN 4102-1): B1 (difficilmente infiammabile) • Nota: attualmente non esiste una classificazione secondo la norma EN 13501-1
Installazione	• montaggio diretto mediante incollaggio a parete e a soffitto • sospensione tramite sistema a cavo • montaggio flessibile tramite sistema a magnete
Varianti	• non autoadesivo • autoadesivo • con rivestimento superficiale
Certificazioni/ Prove	• ecobau / Minergie-Eco • ÖKO-TEX Standard 100 • VDI 6022 • SWKI VA 104-01 • SWKI99-3 • VDI 3803 • ÖNORM H 6021

Grado di assorbimento acustico dei acouFoam assorbitore cubico in camera riverberante secondo DIN EN ISO 354

Misurato: α_s coefficiente di assorbimento acustico secondo ISO 354 – segnale di prova: rumore a banda

Volume della sala di prova:	Formato:	Variante:	Superficie della sala	Configurazione
391.6m ³	400x400x400mm 600x600x600mm	con rivestimento in tessuto con rivestimento in tessuto	322m ²	8 pezzi sospesi in modo casual 6 pezzi sospesi in modo casual

Grado di assorbimento acustico acouFoam assorbitore cubico con tessuto

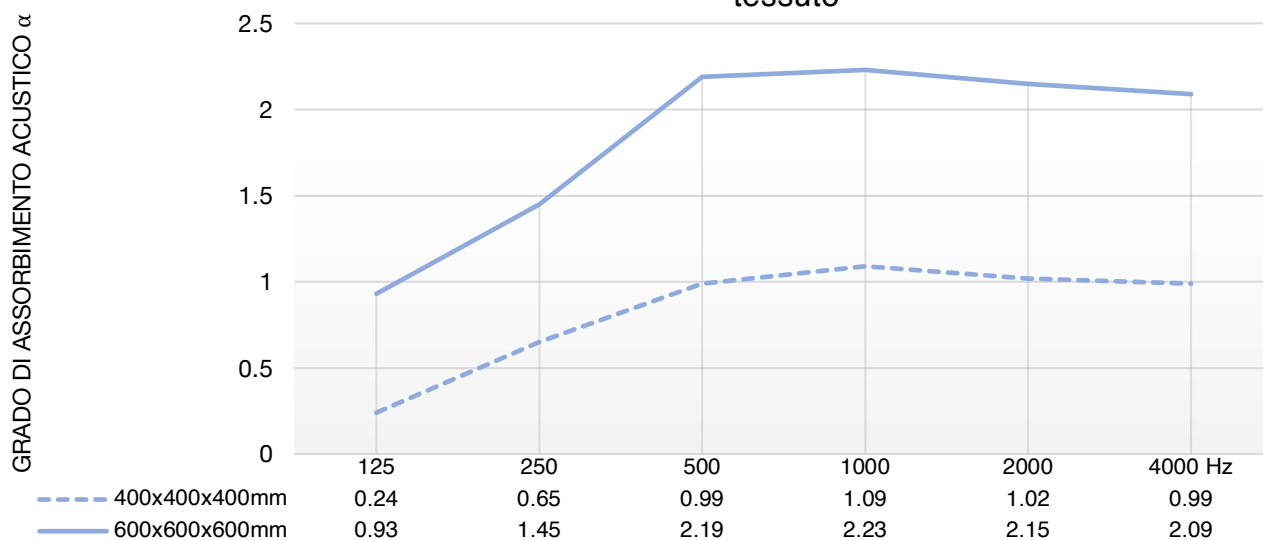

I valori tecnici indicati si basano su test recenti e su dati empirici. Essi hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche del prodotto in senso giuridico.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'ambito dello sviluppo del prodotto.