

acoutech industries

NoFlame Solo

Baffle | Circle | Rectangle | Square

NoFlame Solo è una famiglia di elementi acustici sospesi con prestazioni di protezione antincendio, progettata per ambienti interni esigenti. Questi elementi combinano un'elevata capacità di assorbimento acustico con una qualità dei materiali comprovata e consentono soluzioni d'arredo flessibili per concetti spaziali ottimizzati sia dal punto di vista architettonico che funzionale.

Grazie alle diverse geometrie — Baffle, Circle, Rectangle e Square — le prestazioni acustiche possono essere adattate in




Caratteristiche tecniche


Materiale	Nucleo acustico ad alte prestazioni con superficie ottimizzata per la protezione antincendio
Colore	Bianco, altri colori secondo la collezione attuale
Formati	Pannello con spessore del materiale di 40 mm – Diverse forme (rettangolare, quadrata, rotonda, ellittica, poligonale) e formati disponibili: • Rettangolare (Rectangle): 1200/1800/2400/3000 × 600/1200 mm • Quadrato (Square): 1200 × 1200 mm • Rotondo (Circle): Ø800 mm / Ø1200 mm • Lamelle (Baffle): 1200/1800 × 200/300/600 mm Altri formati su richiesta
Installazione	• Sospeso liberamente con sistema di cavi • Disposizione singola o a gruppi • Altezza di sospensione variabile
Comportamento al fuoco	RF1 (VKF); A2-s1;d0 (EN 13501-1)
Tolleranze	Tolleranze dimensionali tipiche di produzione
Certificazioni/ Prove	Certificato C2C Certified Material Health Certificate™ livello Argento. Elevata percentuale di materiali riciclati; il pannello è riciclabile al 100 %. Percentuale minima di materiale riciclato: ca. 57 %
Campi di applicazione	• Uffici e ambienti di lavoro • Spazi educativi e ricreativi • Edifici pubblici • Aree industriali e commerciali • Ambienti con requisiti elevati di protezione antincendio

Coefficiente di assorbimento acustico dei pannelli acustici acouFoam in sala riverberante secondo DIN EN ISO 354


A_{eq} , superficie di assorbimento equivalente per oggetto (m^2 Sabine)

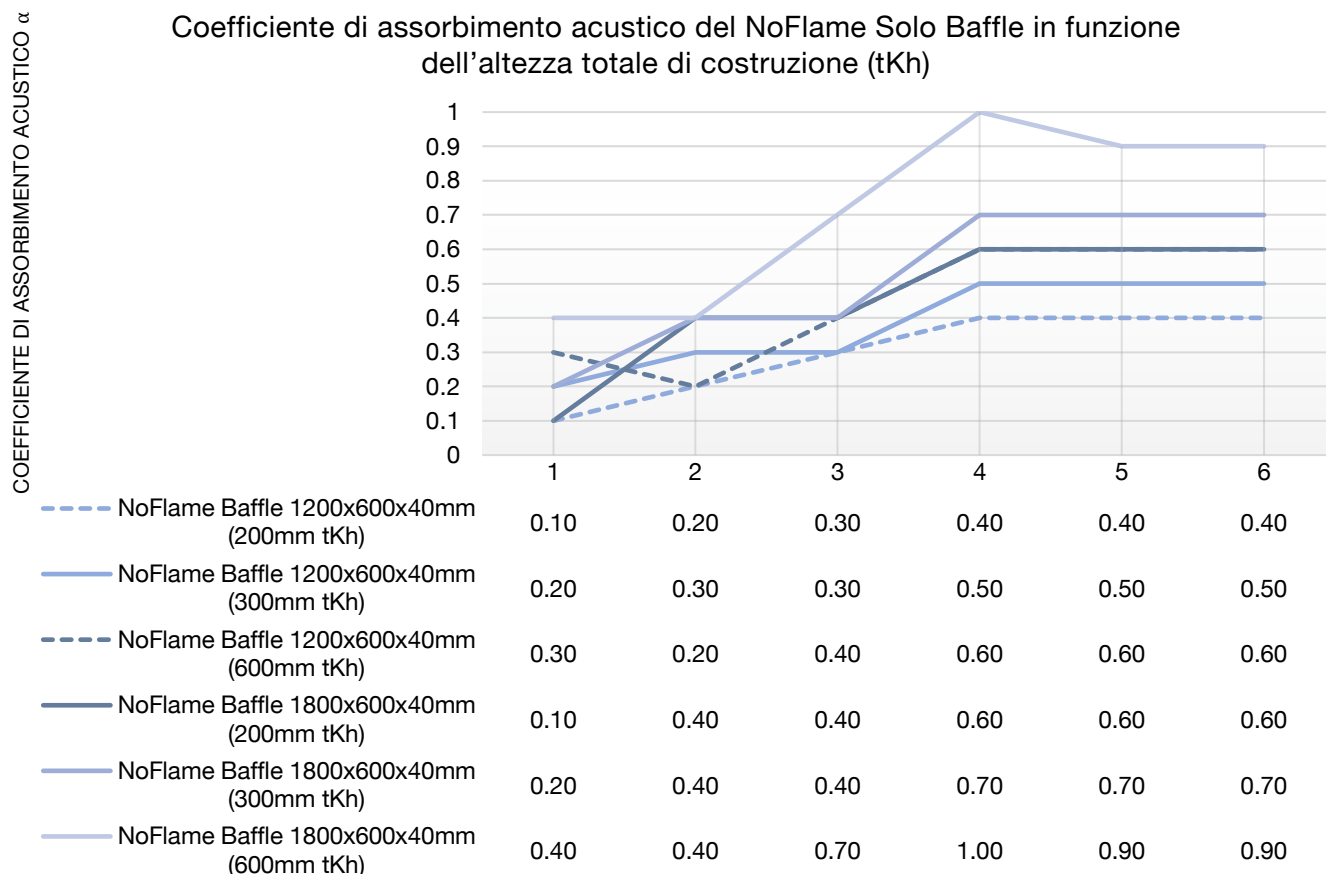


Coefficiente di assorbimento acustico del NoFlame Solo Baffle in funzione dell'altezza totale di costruzione (tKh)

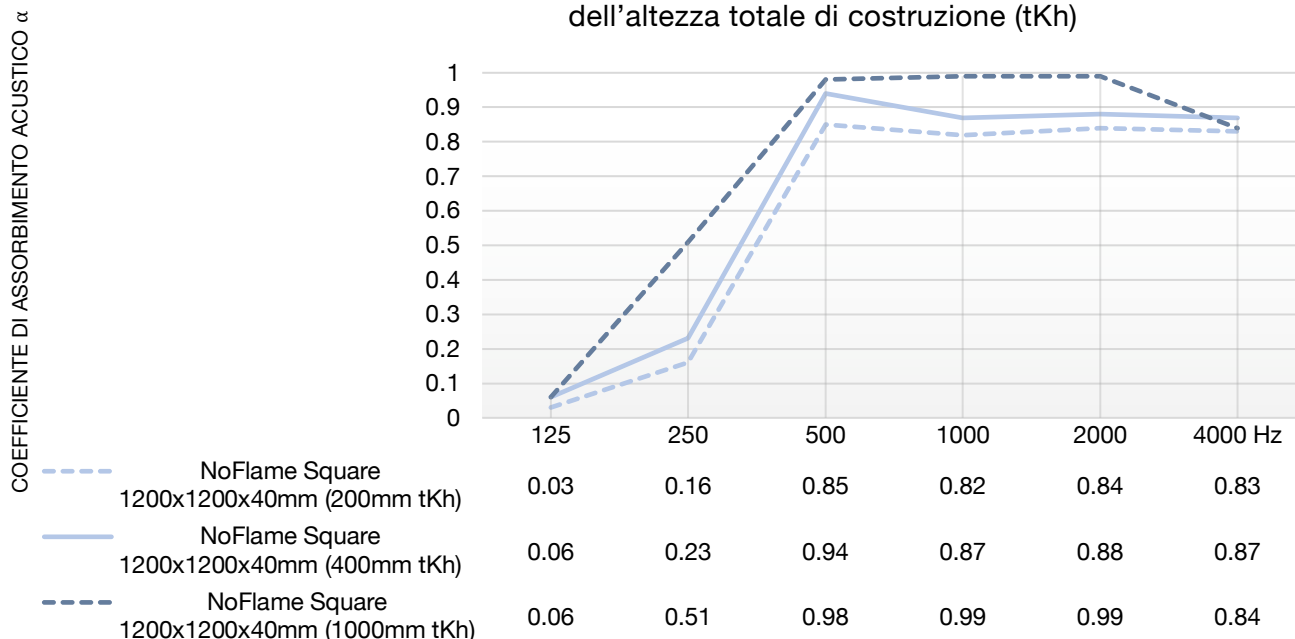

Coefficiente di assorbimento acustico del NoFlame Solo Baffle - altezza totale di costruzione (tKh) 1000mm

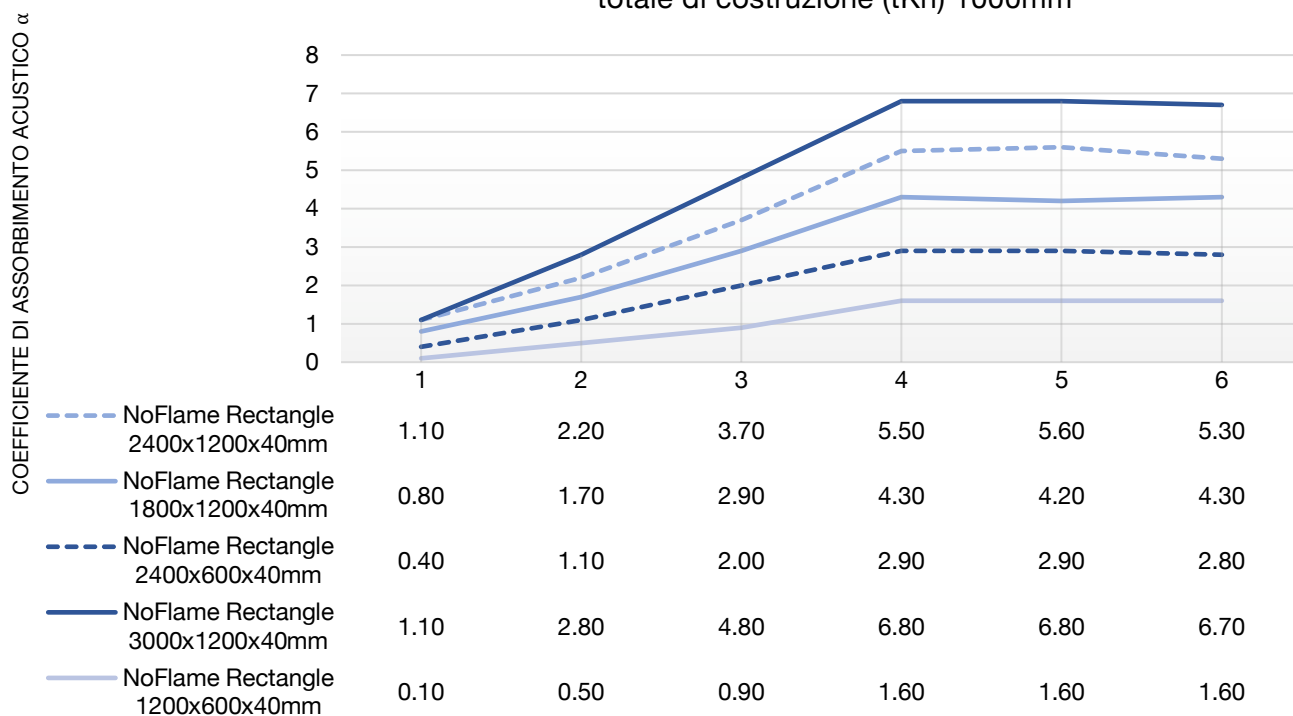

Coefficiente di assorbimento acustico del NoFlame Solo Baffle in funzione dell'altezza totale di costruzione (tKh)

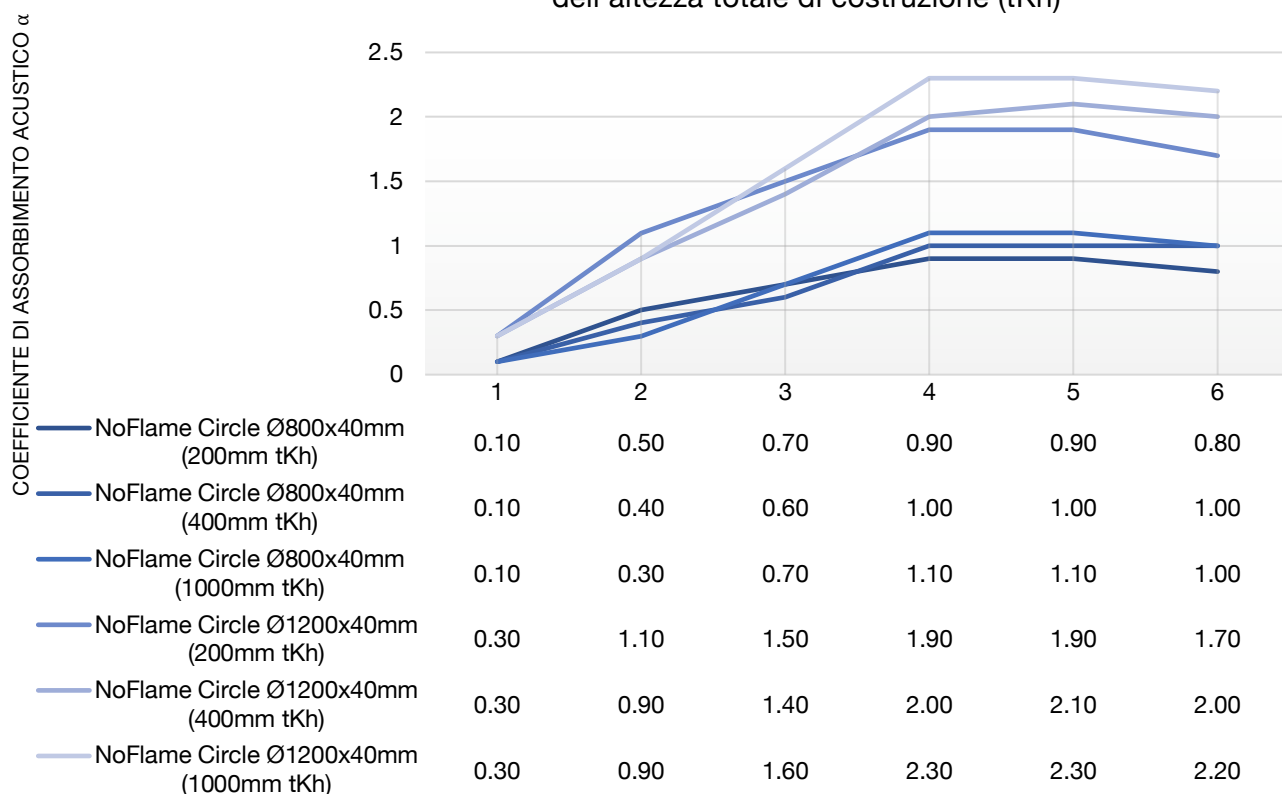

I valori indicati si basano sui dati disponibili e sono stati riportati con la massima cura.
Sono possibili modifiche.