


Modes d'installation


☐ Cube suspendu par un angle

La suspension du cube sera assurée par une annerette textile et un câble en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1000 mm), muni d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.




☐ Cube suspendu à l'horizontale

La suspension du cube sera assurée par un arceau en acier laqué et des câbles en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.




☐ Cône 500 suspendu

La suspension du cône sera assurée par un anneau et par un câble en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.




☐ Totem suspendu

La suspension du totem sera assurée par un arceau en acier laqué et des câbles en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.



Mode d'installation

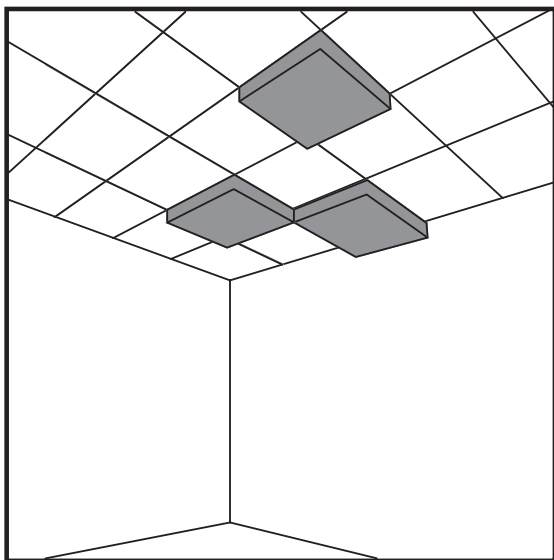

Insérés dans le faux-plafond

Pour faciliter la pose, les pavés ne seront de préférence pas posés côte à côte, ni en périphérie du faux plafond.