


Modes d'installation

□ Suspendus par câbles verticaux, séparés

Chaque coussin **Abso** sera suspendu au plafond en position horizontale, au moyen de 4 câbles verticaux (3 câbles pour rond 1000 et rond 1250) en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.

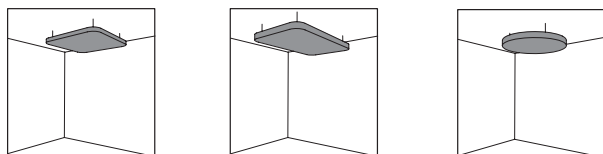

□ Suspendus sous câbles horizontaux

Chaque coussin **Abso** sera suspendu sous 2 câbles horizontaux (non fournis) au moyen de 4 câbles verticaux (3 câbles pour rond 1000 et rond 1250) en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1000 mm), munis d'un serre-câble croix en acier inoxydable et d'un crochet réglable à linguet.

Serre-câble croix compatible avec des câbles horizontaux de 2 à 6 mm de diamètre.

