

VELIO rideau - Modes d'installation

☐ **Sur rail, fourni à longueur sur mesure**

Le rail est équipé de rouleurs adaptés au poids des rideaux.

Ces rouleurs permettent un déplacement facile du rideau, à la main.

- ☐ __ x pans de rideaux acoustiques, hauteur ____ [à préciser], largeur à plat 1 500 mm, équipés de ruflette avec crochets
- ☐ __ x rail(s) équipé(s) de rouleurs, avec fixation tous les 500 mm, de longueur ____ mm


☐ **Sur barre (non fournie)**

- ☐ __ x pans de rideaux acoustiques, hauteur ____ [à préciser], largeur à plat 1 500 mm, équipés d'oeillets Ø 40 mm

VELIO store - Modes d'installation

Le store acoustique utilise les mécanismes des stores traditionnels.

Mise en place du store acoustique de Texaa

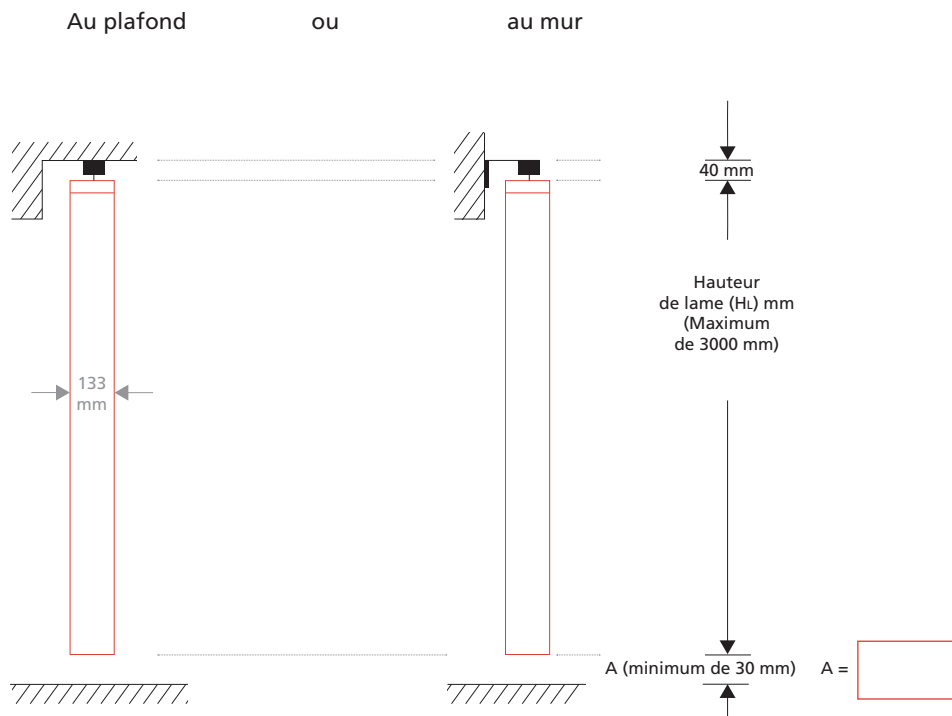

Option : Rail de store

Caractéristiques du rail (en option)

Rail laqué blanc de section 40 x 25 mm avec manœuvre d'orientation et de refoulement par cordon.


Longueur du rail : ≤ 3 m

Poids du rail : 0.8 kg / ml


Charge maximale : 16 kg soit un store de 12 m²

Garantie : 2 ans


Mode d'ouverture




latéral droit



latéral gauche



latéral double



central


Longueur de rail et chaîne

Position de la longueur de chaîne

à gauche

ou

à droite

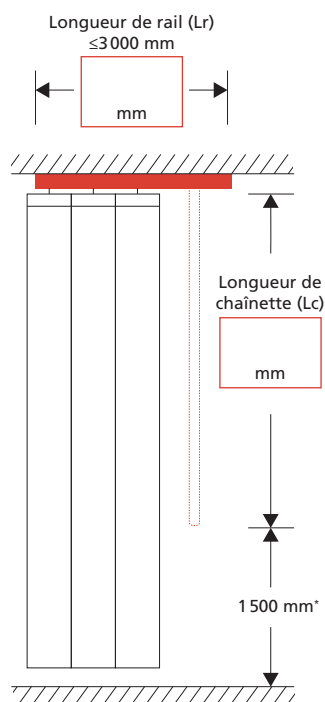

* une hauteur libre de 1500 mm doit être laissée entre le bas de la chaîne et le sol selon la norme EN13120 concernant la sécurité enfants