



Für einen Würfel 380, 500 et 750

Äquivalente Absorptionsfläche eines Objekts A (m²) –

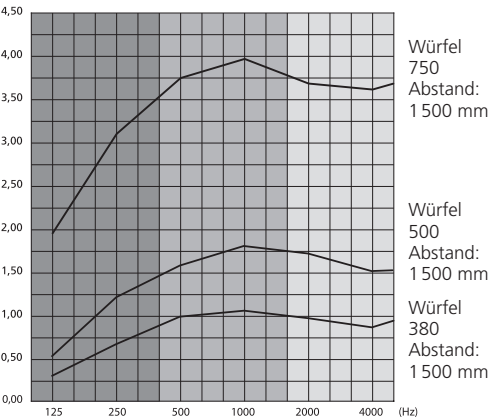

Für einen Kegel 500 und ein Totem 2000

Äquivalente Absorptionsfläche eines Objekts A (m²) –

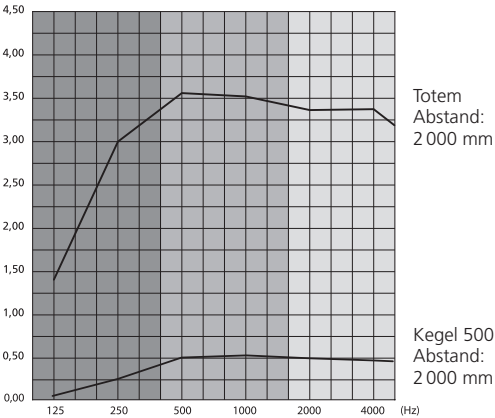


Frequenzen (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Würfel 380	0,27	0,62	0,98	1,04	0,97	0,86
Würfel 500	0,52	1,20	1,61	1,79	1,73	1,51
Würfel 750	1,94	3,10	3,75	3,91	3,70	3,59
Kegel 500	0,06	0,28	0,50	0,59	0,50	0,47
Totem 2000	1,43	3,09	3,57	3,51	3,32	3,35

Testprotokolle auf Anfrage verfügbar – Norm NF EN 20354/ISO 354

Akustik


Äquivalente Absorptionsfläche eines Objekts A (m²)

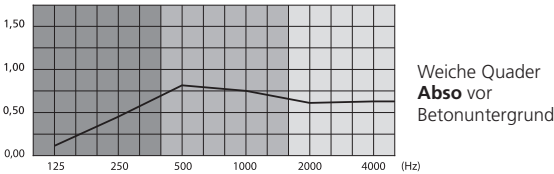

Frequenzen (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Äquivalente Absorptionsfläche eines Objekts A (m²) Abstand: 1200 mm						
Quader vor Betonuntergrund angebracht	0,15	0,42	0,79	0,75	0,63	0,64

Testprotokolle auf Anfrage verfügbar – Norm NF EN 20354/ISO 354

α_{Sabine} – Gruppirt unter einer Betondecke angebrachte weiche Quader

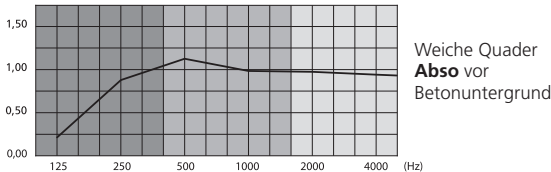

Frequenzen (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000			
α_{Sabine} – gruppiert							α_w	Klasse	NRC
Quader vor Betonuntergrund angebracht	0,21	0,88	1,13	0,98	0,95	0,90	1	A	1

Testprotokolle auf Anfrage verfügbar – Norm NF EN 20354/ISO 354