


Schallabsorptionsgrad von VITRO NOFLAME unbrennbare Absorber im Hallraum gem. DIN EN ISO 354

Volumen Prüfraum: 199.60 m³
 Prüffläche: 10.5m²
 Prüfanordnung: Aufbautyp E-65 (Materialstärke 60mm) und E-80 (Materialstärke 45mm) nach ISO 354
 Gemessen: α_s Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
VITRO NOFLAME 45mm	0.23	0.78	0.95	0.85	0.84	0.80
VITRO NOFLAME 60mm	0.31	0.77	1.01	0.94	0.97	0.95

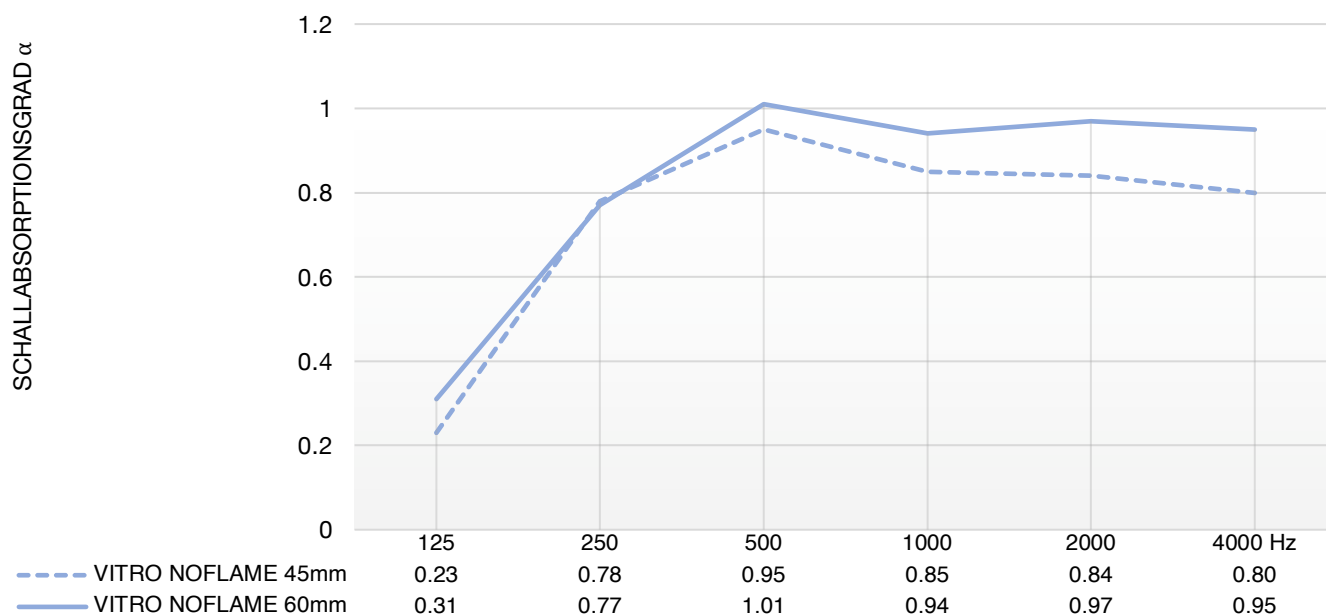

Die angegebenen technischen Werte basieren auf aktuellen Prüfungen und Erfahrungswerten. Sie dienen der Information und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im rechtlichen Sinne dar.

Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.