



Für ein Quadrat 1250 und ein Rechteck 625 und 1800

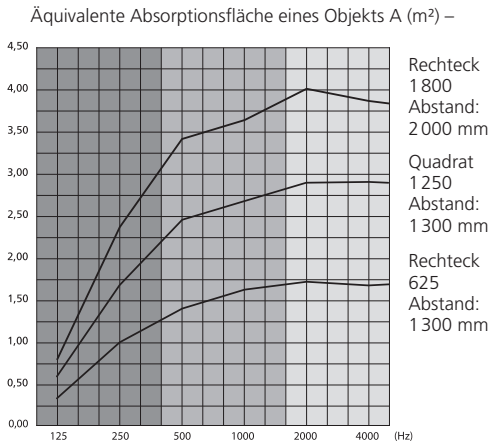

Für einen Kreis 800, 1000 und 1250

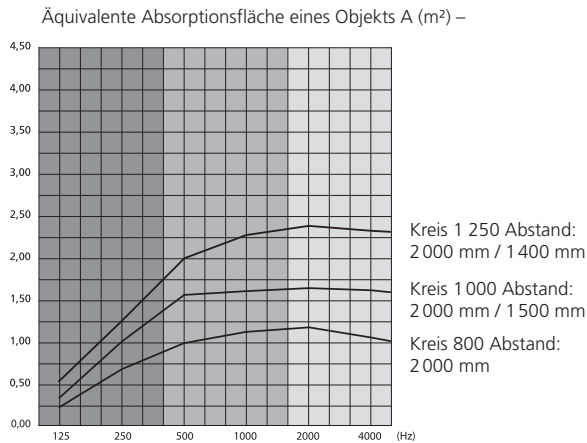

Frequenzen (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Quadrat 1250	0,65	1,69	2,48	2,68	2,8	2,83
Rechteck 625	0,3	1,07	1,41	1,63	1,73	1,67
Rechteck 1800	0,85	2,33	3,45	3,62	4,07	3,87
Kreis 800	0,24	0,70	0,99	1,13	1,17	1,11
Kreis 1000	0,32	1,07	1,52	1,57	1,66	1,59
Kreis 1250	0,55	1,26	2,04	2,28	2,38	2,32

Testprotokolle auf Anfrage verfügbar – Norm NF EN 20354/ISO 354