



Acoustique

**Pour un carré 1250
et un rectangle 625 et 1800**

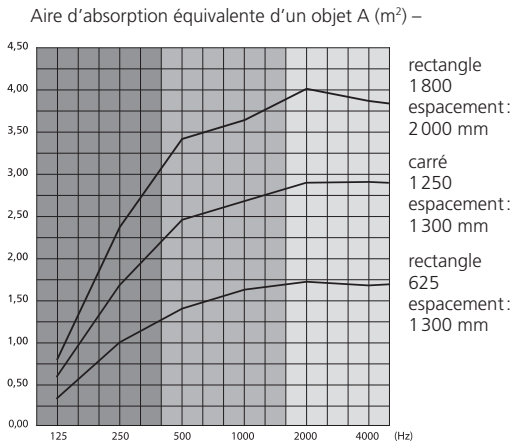

Pour un rond 800, 1 000 et 1250

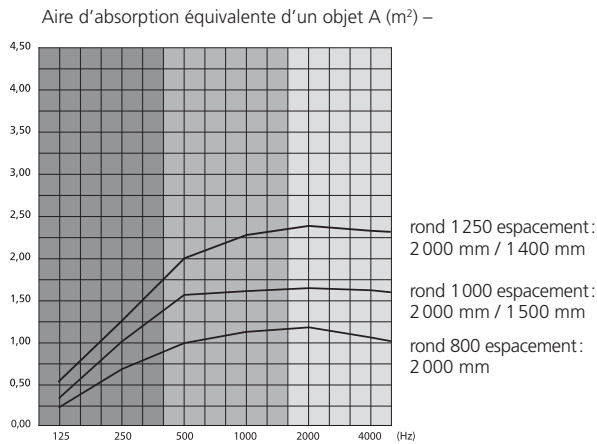

Fréquences (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
carré 1250	0,65	1,69	2,48	2,68	2,8	2,83
rectangle 625	0,3	1,07	1,41	1,63	1,73	1,67
rectangle 1 800	0,85	2,33	3,45	3,62	4,07	3,87
rond 800	0,24	0,70	0,99	1,13	1,17	1,11
rond 1 000	0,32	1,07	1,52	1,57	1,66	1,59
rond 1 250	0,55	1,26	2,04	2,28	2,38	2,32

PV essais disponibles sur demande – Norme NF EN 20354 / ISO 354.